


Instructions de montage




Tout d'abord, placez le châssis sur une surface plane.

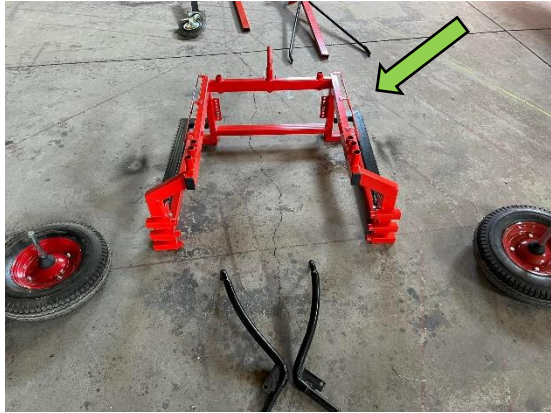

Placez les deux bras de support, puis fixez-les au châssis à l'aide des boulons.



Montez les roues.

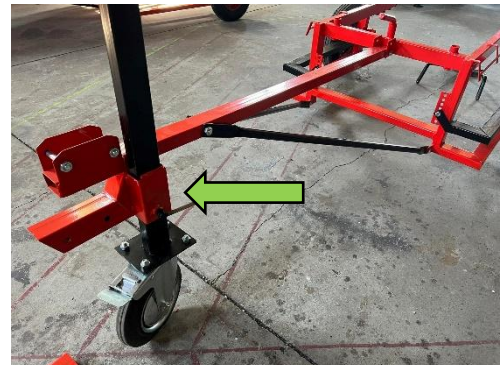

La roue de commande



Et la barre.




Montez les deux bras métalliques incurvés qui entourent l'arbre.



Insérez dans ceux-ci les deux tubes munis de deux trous.



Ensuite, placez les bras télescopiques restants et déployez-les jusqu'au repère indiqué ou jusqu'à la longueur indiquée sur le filet.

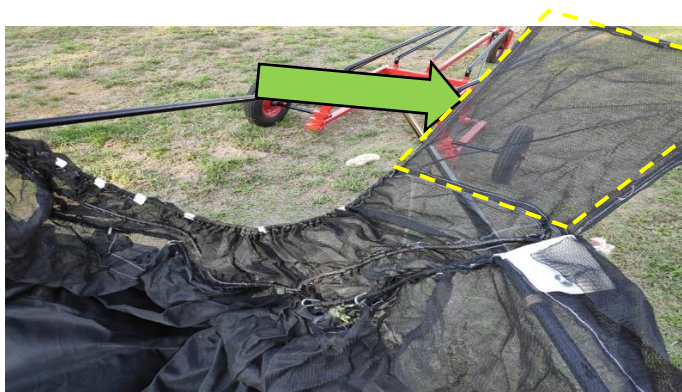

Repérez ce carré à l'intérieur du filet. Celui-ci doit être placé sur le bras droit.

Sur les deux bras incurvés, faites passer le filet en plaçant les pièces carrées intérieures du filet, l'une sur le bras gauche et l'autre sur le bras droit.



Faites-les glisser le long de la barre jusqu'à l'extrémité. Prenez l'ensemble du filet, faites-le passer entre les deux bras, puis déposez-le sur le châssis carré.



Placez le boulon dans le trou correspondant.



Accrochez les parties extérieures de la bâche aux points d'ancrage.



Passez les quatre crochets qui fixent le filet au châssis.



Tendez le filet en ajustant les bras télescopiques. Le filet est alors prêt à l'emploi.



Clip spécial pour faciliter le transport

ATTENTION !

Position de la barre pour le remorquage

Vitesse maximale : 20 km/h

Pour faciliter le travail de l'agriculteur, le dispositif peut être remorqué **uniquement à l'aide de machines agricoles et uniquement dans les champs.**

